

Котел паровой водотрубный прямоточный (парогенератор) МН 700

Производство STEAMRATOR Oy, Финляндия. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-І.НА54.В.00072/20

Парогенератор МН 700 особенно удобен для работы на строительных площадках, а также в качестве источника пара для технологических нужд, когда влажность пара не имеет решающего значения.



МН 700 оснащен колесами и поручнями для удобства транспортировки на небольшие расстояния, а также проушинами для перемещения подъемным краном.


Компактные размеры позволяют передвигать агрегат даже через стандартные дверные проемы, а топливная емкость - канистра или бочка - располагается в непосредственной близости от парогенератора, не увеличивая при этом его собственный вес.

Емкости для воды и топлива не входят в комплект поставки МН 700.

Подвод воды и топлива может быть осуществлен от емкостей, установленных рядом с парогенератором, а также от водопроводной сети и удаленной топливной емкости, соответственно.

Для начала работы требуется 3 подсоединения: к электросети, к емкости с водой и топливной емкости. Для подключения к топливной емкости предусмотрена металлическая топливозаборная штанга.

Парогенератор МН 700 оснащен насосами для подачи воды и топлива, поэтому питание может осуществляться без дополнительного подпора при расположении емкостей в непосредственной близости от агрегата.

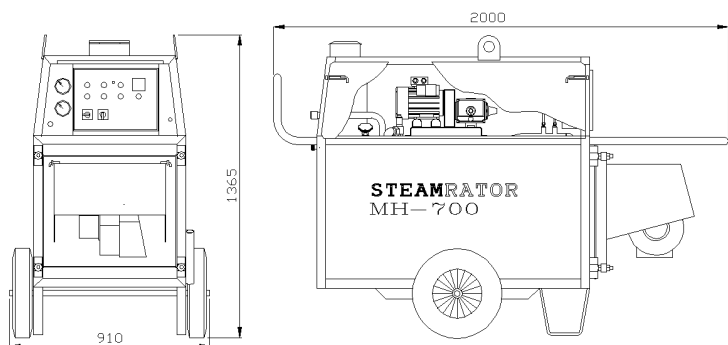

Технические данные

Длина, мм:	2000
Ширина, мм:	910
Высота, мм:	1365
Масса собственная, кг:	440
Паропроизводительность, кг/час:	до 350(при влажности пара ~ 20 %)
Мощность максимальная, кВт:	200
Давление рабочее, бар:	до 13
Давление открытия предохранительных клапанов, бар:	15
Вид топлива:	дизельное
Расход топлива, л/час:	20
Напряжение электропитания, В:	230

Максим тем-ра пара, С	195
-----------------------	-----

Кол-во выходов пара, шт	1
-------------------------	---

Максим расход эл-ва во время работы, кВт	0,9
--	-----

Максим расход эл-ва во время простоя в холодное время года, кВт	0,75
---	------

**Котел паровой водотрубный прямоточный (парогенератор) МН 700 комплектация:
цена 1 526 000 руб с НДС**

парогенератор МН 700, смонтированный на базе «строительной» тележки, в том числе:

- блочная горелка для сжигания легкого жидкого топлива
- фильтр тонкой очистки топлива
- плунжерный насос питательной воды – 1 шт.
- электрический привод насоса – 1 шт.
- предохранительные клапаны, предотвращающие превышение давления пара в котле сверх допустимого – 2 шт.
- шкаф управления, устройства автоматики и контрольно измерительные приборы
- манометры, показывающие давление питательной воды и давление пара – 1 компл.
- шланг для подвода воды, 10 м – 1 шт.
-

Документация:

- инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- FI.НА54.В.00072/20
- паспорт парового котла, инструкция

Дополнительно

комплект насадок по цене **38 000 руб с НДС**

В комплект насадок входят:

держатель парового
шланга



- насадка щелевая



- насадка пикообразная



- насадка перфорированная



Шланг паровой резиновый , 10 м - **23 000 руб с НДС**

Шланг паровой резиновый, 20 м — **38 000 руб с НДС**

шланг паровой резиновый, 30 м- **55 000 руб с НДС**

Примечание:

При длительной эксплуатации парогенератора необходимо использовать химически смягченную воду, состав которой отвечает следующим требованиям:

- общая жесткость – не более 0,020 мг-экв/л,
- содержание железа – не более 0,3 мг/л.

Для приготовления питательной воды надлежащего качества должна быть использована промышленная система водоподготовки, например, фильтр Na-катионирования.

Оборудование водоподготовки можно приобрести у региональных дилеров следующих компаний:

- «Best Water Technology», www.bwt.ru
 - «Jurby Water Tech», www.jurby.ru
 - «ГидроТехИнжиниринг», www.hte.ru
 - «Экодар», www.ecodar.ru.
-

Срок поставки:	6-8 недель
Условия поставки:	Доставка до Томск включена в стоимость оборудования
Гарантия:	12 месяцев при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Условия оплаты: 50% предоплата, 50 %- по готовности к отгрузке

Генеральный директор
ЗАО «Е комплект»



Фролова А.Ю.

Исполнитель Акентьева Наталья
+7812-424-18-29
akn@e-kp.ru